

Mezclador para Forraje ZV2600

- Los ingredientes no pierden propiedades
- Las Recetas son homogéneas y de fácil rumia para el ganado
- Descarga hacia el lado izquierdo
- No requiere catarinas ni cadenas (Bajos costos de mantenimiento)



Los mezcladores verticales están diseñados especialmente para facilitar, agilizar y optimizar el mezclado y picado de la pastura para el ganado, además de transportar y distribuir por los comederos o cualquier lugar que se requiera, ya puede ser maniobrado por un tractor o montado sobre un camión


5 Trabajos al mismo Tiempo

El mezclador de forraje Fehr cuentan con una válvula para interconectar el sistema hidráulico a su tractor con solo dos mangueras, con la opción de variar según sean sus necesidades.



Descarga Sencilla

El gusano vertical pica y mezcla rápida y cuidadosamente los componentes sin deteriorar, comprimir o refregar el producto. Lo que genera alimentos esponjosos y de fácil rumia. Además este sistema reduce el impacto sobre el equipo y lo hace mucho más durable.

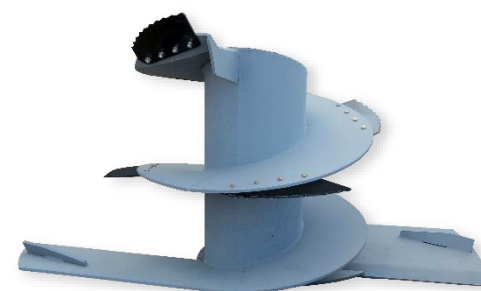

Descarga Elevada

Nuestros mezcladores verticales son armados con reductores nuevos de clase mundial por lo que la transmisión no requiere sprockets ni cadenas lo que resulta en bajos costos de mantenimiento para usted.

El largo de corte es optimizado por las paletas de contra corte de regulación exterior por lo que el equipo puede ser usado para cualquier tipo de forraje.

| Modelo | | ZV2200 | ZV2600 | ZV3000 |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Largo Total | In / Mt | 286/7.26 | 317/8 | 317/8.05 |
| Altura Total | In / Mt | 121/3.07 | 128/3.25 | 141/3.58 |
| Capacidad | Mt ³ /Ft ³ | 22/776.3 | 26/918 | 30/1058.6 |
| Peso Total | lb / kg | 13889/6300 | 22663/10280 | 11300/24912 |
| Carga Máxima | lb / kg | 19842/9000 | 19842/9000 | 11-12 Ton |
| Cant de Navajas | Pza | 14 | 14 | 14 |
| PTO | Rpm | 540 | 540 | 540 |
| Fuerza mínima | Hp | 140 | 160 | 180 |
| Grosor del Gusano | In | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
| Grosor del Fondo | In | 3/4 | 3/4 | 1 |
| Grosor de la Pared | In | 1/4 | 1/4 | 5/16 |
| Velocidad Gusano | Rpm | 29 | 29 | 31 |
| Ejes | No | 1 | 2 | 2 |
| Descargas | | | | |
| Descarga Sencilla | | | | |
| Altura descarga | In / Mt | 34/0.86 | 35/0.88 | 30/0.76 |
| Ancho c/descarga | In / Mt | 119/3.02 | 118.5/3 | 117/2.97 |
| Descarga Elevada | | | | |
| Altura descarga | In / Mt | 49/1.24 | | |
| Ancho c/descarga | In / Mt | 130/3.30 | | |
| Descarga Ambos Lados | | | | |
| Altura descarga | In / Mt | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Ancho c/descarga | In / Mt | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Largo c/descarga A.L. | In / Mt | No Disponible | No Disponible | No Disponible |

*Especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso

Bascula Opcional

DIGI★STAR
PRECISELY



MF
FEHR IIII

Campo 4 No 8 Col. Manitoba
Cauhtémoc, Chihuahua 31500

Tel: +52 (625) 586-6652

Email: info@fehr.mx

Lada sin Costo: 01 (800) 543-4818

www.fehr.mx

